

Bewährte Leistung

McCloskey
INTERNATIONAL

36x80 Stapelband



36x80 Absetzer Hochleistungs- -Absetzer

McCloskey
INTERNATIONAL

Der neu entwickelte McCloskey 914mm x 24,4m Absetzer ist standardmäßig mit Diesellaggregat und Lenkachse ausgestattet und ist hydraulisch klappbar, heb- und senkbar. Der McCloskey 914mm x 24,4m Absetzer bietet eine eindrucksvolle Haldenhöhe von über 10m und ein radiales Haldenvolumen von 10,900m³ bei 180°.


Optionen



Bandwaage.



Direkt gekoppelter Hydraulikantrieb.

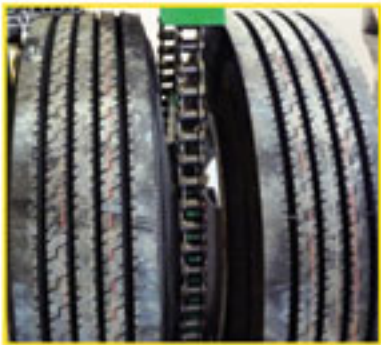

Hydraulische Räder.



Druckluftbremsen.

Zusätzliche Optionen

Fernschmiersatz.

30PS/22kW Elektroantrieb.

Hydraulischer Achsheber mit Stützfüßen.



Funktionen & Vorzüge

Integrierte Gelenkplatte

Gelenkplatte stellt sich automatisch auf verschiedene Arbeitshöhen ein.

Aggregat

48PS / 36kW Tier III Dieselantrieb.

Lenkachse

Das schwenkende Achslager ermöglicht das Drehen der Räder für kreisförmige Halden.


Bandgeschwindigkeit

Die Bandgeschwindigkeit ist auf optimale Effizienz und reduzierte Bandbelastung ausgelegt, um eine höhere Lebensdauer bei größerer Leistung zu gewährleisten.

Hydraulisch klappbar

Unkomplizierte Hydrauliksteuerung zum Ein- und Ausklappen und Heben und Senken des Förderbandes.



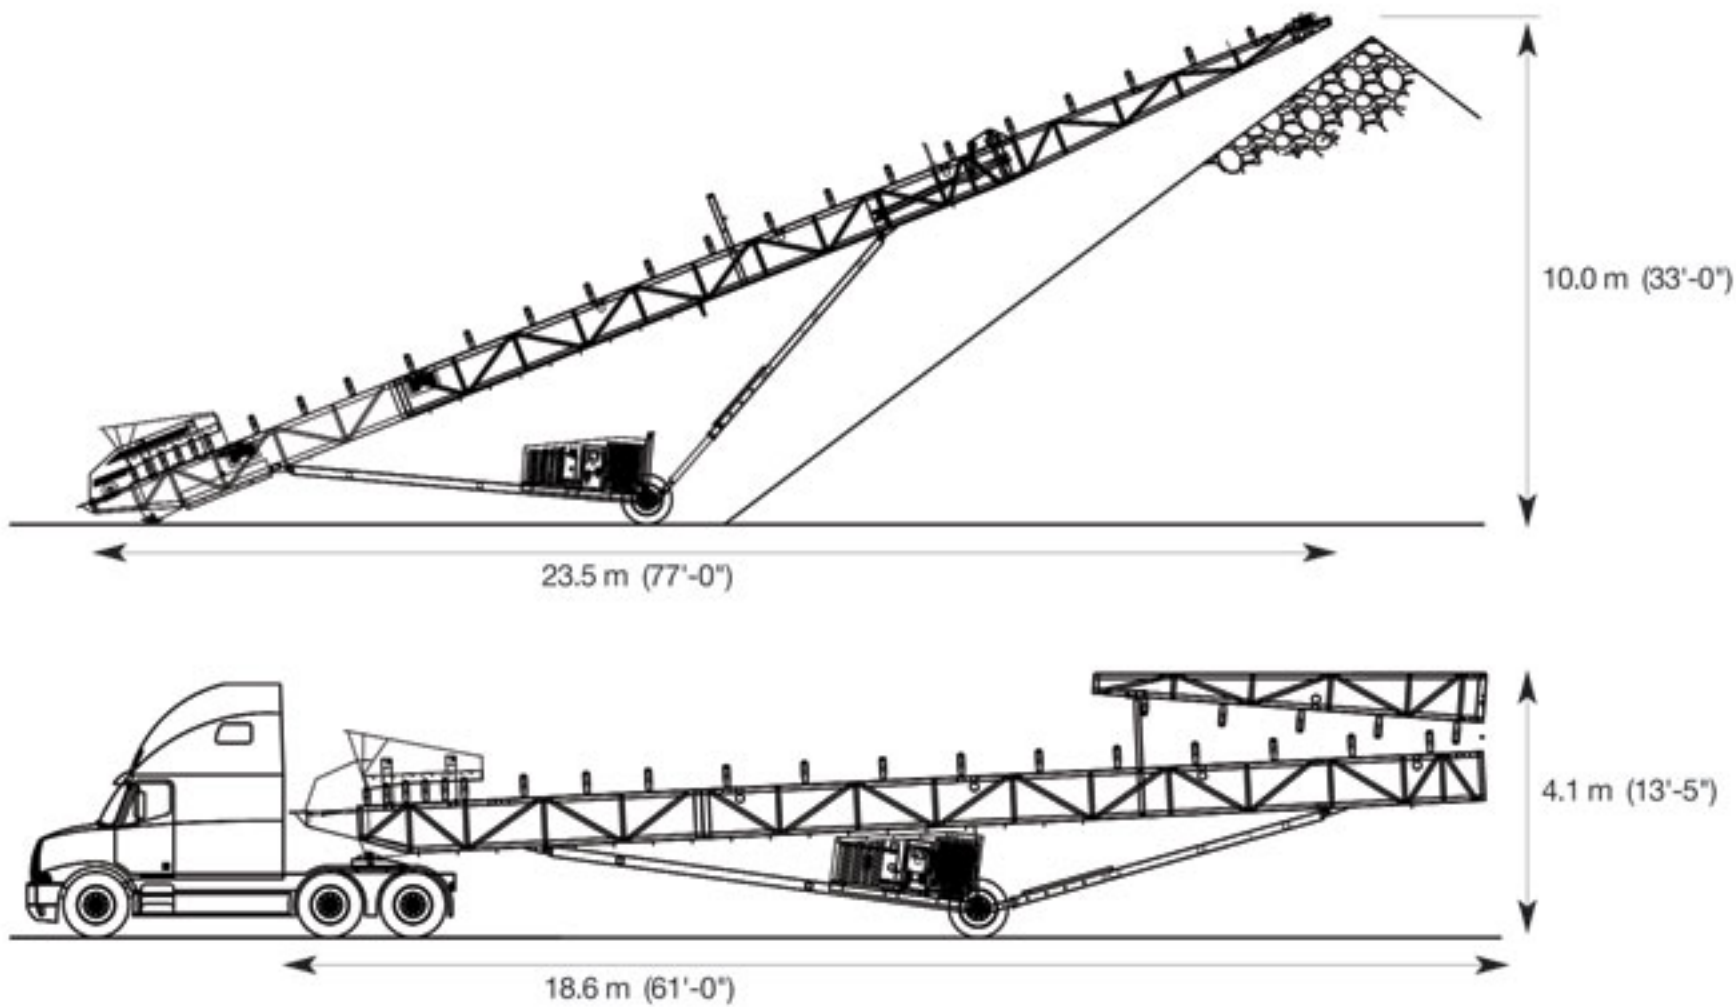

36X80 Absetzer Maße und Gewicht

| | |
|-----------------|---------------|
| Bandmaße | 914mm x 24.4m |
| Gewicht | 6,800kgs |
| Transporthöhe | 4.1m |
| Transportlänge | 18.6m |
| Transportbreite | 3.2m |

Arbeitsabmessungen

| | |
|---------------|-------|
| Arbeitshöhe | 10.0m |
| Arbeitslänge | 23.5m |
| Arbeitsbreite | 3.4m |



Canada

#1 McCloskey Road, RR#7
Peterborough, Ontario Canada,
K9J 6X8
1-877-Trommel
T (705) 295-4925
F (705) 295-4777
mccloskey@mccloskeyinternational.com
salesuk@mccloskeyinternational.com

UK & International

47 Moor Road,
Coalisland,
Co Tyrone
N.Ireland BT71 4QB
T +44 (0)2887-740-926
F +44 (0) 2887-747-242
mccloskey@mccloskeyinternational.com
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International behält sich Änderungen der Informationen und der Konstruktion der Maschinen in dieser Broschüre ohne Vorbehalt und ohne Benachrichtigung des Benutzers vor. McCloskey International haftet nicht für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Haltbarkeit

Ausschließlich Markenbauteile, inklusive CAT Motor.

Ein hocheffizientes Diesel-Hydrauliksystem ermöglicht höheren Durchsatz bei geringerem Kraftstoffverbrauch.

Vulkanisierte Bänder mit hochwertigen Abstreifern.

Wartungs-/Benutzerfreundlich

Zugängliche Motorräume auf Bodenhöhe.

Einheitliche benutzerfreundliche Steuerungen für die gesamte McCloskey-Reihe.

Kurze Einrichtungszeit.

Vor Ort sehr gut manövrierbar.

Einzigartige benutzerfreundliche Bänderstellung.

Schmierpunkte auf Bodenhöhe.



In Aktion...

Arbeitsvideos, Kundenaussagen und mehr auf

www.mccloskeyinternational.com

Autorisierter Händler