

**Bewährte  
Leistung**

**McCloskey**  
INTERNATIONAL

**412R**



# 412R Hochleistungs- Trommelsieb

Das McCloskey 412 Trommelsieb hat eine größere Siebfläche mit einem patentierten radialen 180° Aufschichtungsförderer und einem schnellen Trommelwechselsystem. Außerdem sind die Modelle 412RT und TA erhältlich, die Kettengängigkeit oder tandemgefederte Aufhängung und mehr PS bieten.

“Wir verwenden feuchtes Material und das 412 kann das gut verarbeiten. Es lässt sich vor Ort leicht manövrieren und wir können es in nur 10 Minuten einrichten.”

Clive Jacques  
Jacques Plant Hire, England



## Optionen

Trichtererhöhungen.



Verschiedene Kombinationen von Trommel und Sieb.



Fahrgestell mit Tandembereifung.



Hydraulisch hebendes und senkendes Kettenfahrgestell.



Hydraulisches Kipprost an RT und TA Maschinen.



## Funktionen & Vorzüge

**Einstellbare Bürsten -**  
Auf Bodenhöhe einstellbare Bürsten, zum leichteren Trommelwechsel einziehbar..


**Aufgabeförderband -**  
Einfacher interner Kopfantrieb an 412R mit 2,8 m Aufgeber. Zweifacher interner Kopfantrieb an 412 RT und TA mit 3,6 m Aufgeber.

**Trichterkapazität -**  
3,0 m<sup>3</sup> 412R, 4,8 m<sup>3</sup> 412 RT und TA mit Erhöhungen. Aufgabetrichter mit geringer Ladehöhe von 2,9 m an allen Maschinen.

**Aggregat -**  
50 PS/37 kW Tier III CAT Dieselmotor in 412R-Modellen. 60 PS/45 kW Tier III CAT Dieselmotor in den Modellen 412 RT und TA.

**Radiales Förderband -**  
Patentiertes ferngesteuertes integriertes radiales 180° Aufhaltungsband.



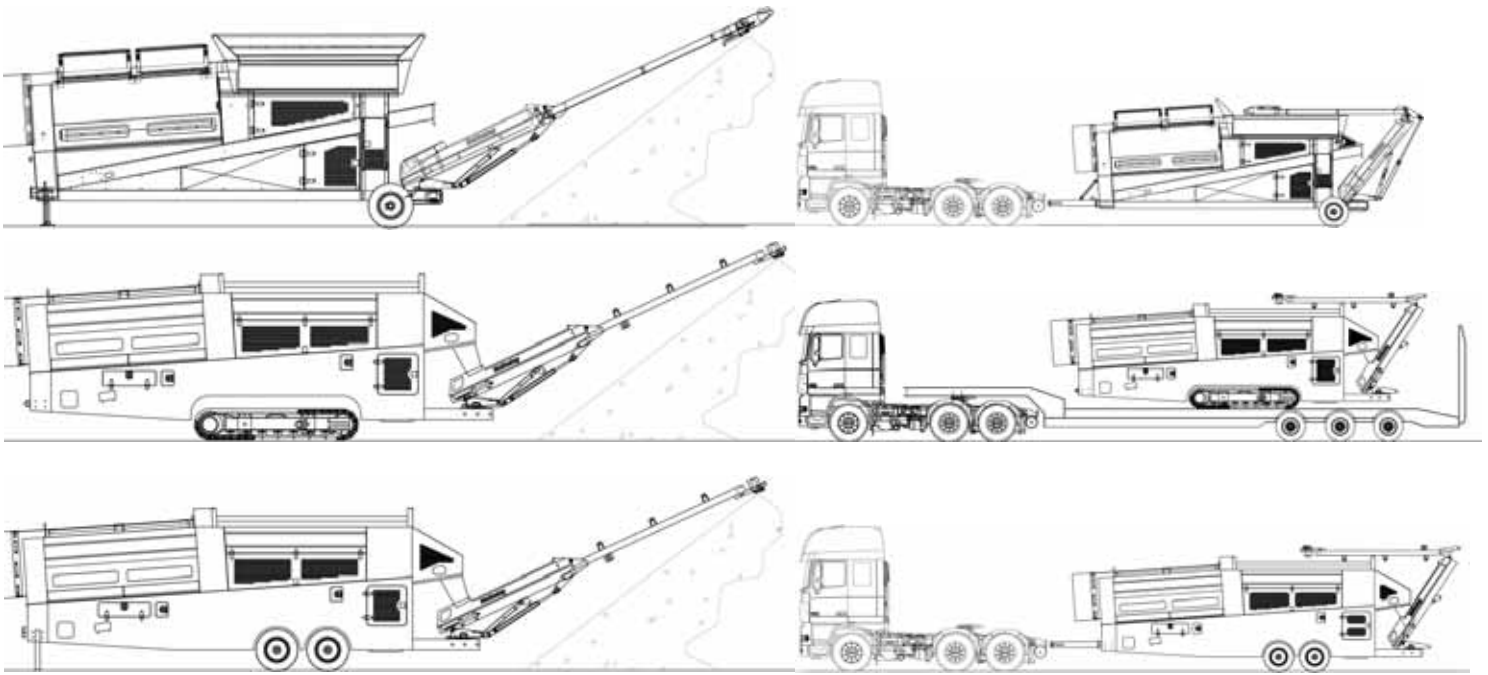

Maße und Gewicht	412 R	412 RT	412 TA
Trommelsieb	1.2 m x 3.6 m (4'-0" x 12'-0")	1.2 m x 2.1 m (4'-0" x 7'-0")	1.2 m x 2.1 m (4'-0" x 7'-0")
Gewicht	7,747 kg (17,080 lb)	12,746 kg (28,100 lb)	9,788 kg (21,580 lb)
Höhe - Transport	3.4 m (11'-2")	4.1 m (13'-5") on trailer	3.4 m (11'-2")
Länge - Transport	10.0 m (32'-10")	10.4 m (33'-11")	11.0 m (36'-1")
Breite - Transport	2.4 m (8'-0")	2.1 m (7'-0")	2.1 m (7'-0")

#### Arbeitsabmessungen

Arbeitshöhe	3.8 m (12'-7")	3.8 m (12'-7")	3.8 m (12'-7")
Arbeitslänge	13.7 m (45.2")	14.8 m (48'-7")	14.8 m (48'-7")
Arbeitsbreite	2.4 m (8'-0")	2.1 m (7'-0")	2.1 m (7'-0")

**McCloskey**  
INTERNATIONAL



#### Nordamerika & Südamerika

#1 McCloskey Road, RR#7  
Peterborough, Ontario Canada,  
K9J 6X8  
1-877-Trommel  
Tel. (705) 295-4925  
Fax (705) 295-4777  
sales@mccloskeyinternational.com

#### UK & International

47 Moor Road,  
Coalisland,  
Co Tyrone,  
N.Ireland BT71 4QB  
Tel. +44 (0) 2887-740-926  
Fax +44 (0) 2887-747-242  
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International behält sich Änderungen der Informationen und der Konstruktion der Maschinen in dieser Broschüre ohne Vorbehalt und ohne Benachrichtigung des Benutzers vor. McCloskey International haftet nicht für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

#### Haltbarkeit

Ausschließlich Markenbauteile, inklusive CAT Motor.

Ein hocheffizientes Diesel-Hydrauliksystem ermöglicht höheren Durchsatz bei geringerem Kraftstoffverbrauch.

Ein allradgetriebenes Trommel-system ersetzt den Kettenantrieb.

Vulkanisierte Bänder mit hochwertigen Abstreifern.

#### Wartungs-/Benutzerfreundlich

Ferngesteuertes radiales Förderband.

Zugängliche Motorräume auf Bodenhöhe.

Einheitliche benutzerfreundliche Steuerungen für die gesamte McCloskey-Reihe.

Kurze Einrichtungszeit.

Vor Ort sehr gut manövrierbar.

Einzigartige benutzerfreundliche Bänderstellung.

Kettenfreie Trommel und radiale Förderbandkonstruktion.

Schmierpunkte auf Bodenhöhe.

Stabilisierende Stützbeine.



Autorisierter Händler.