

**Rendimiento
comprobado**

McCloskey
INTERNATIONAL

412R



412R

De alto rendimiento

El Tromel 412 de McCloskey posee un área de cribado mayor con una transportadora radial patentada de 180° para apilar y un sistema rápido de intercambio de tambor. También están disponibles los modelos 412RT y TA que ofrecen movilidad de la oruga o suspensión de tándem y mayor potencia.

“Usamos materiales húmedos y el 412 es apropiado para esto. Es de fácil manejo en las instalaciones y podemos instalarlo en sólo diez minutos.”

Clive Jacques
Jacques Plant Hire, England

Opciones

Extensiones de tolva de carga.

Varias combinaciones de criba y tambor.

Chasis con ruedas tándem.

Chasis de oruga con sistema hidráulico para subir y bajar.

Parrilla basculante hidráulica en las máquinas RT y TA.



Características y beneficios

Cepillos ajustables -
Los cepillos ajustables de suelo se retraen para facilitar el cambio de tambor.


Transportadora de alimentación -
Accionamiento de cabecera interno simple en el 412R con alimentación de 9'2,8 m. Accionamiento de cabecera interno doble en el 412 RT y TA con alimentación de 12'3,6 m.

Capacidad de la tolva de carga -
4,0 yd 3/3,0m³ para el modelo 412R; 6.4 yd 3/4.8m³ para los modelos 412 RT y TA con extensiones. Tolva de altura de carga baja en todas las máquinas de 2,9 m (9'-8").

Unidad de potencia -
Motor Caterpillar Tier III de 50 hp / 37 kw en los modelos 412R. Motor Caterpillar Tier III de 60 hp / 45 kw en los modelos 412R y TA.

Transportadora radial -
Patented 180° remote controlled integrated radial stockpiling conveyor.



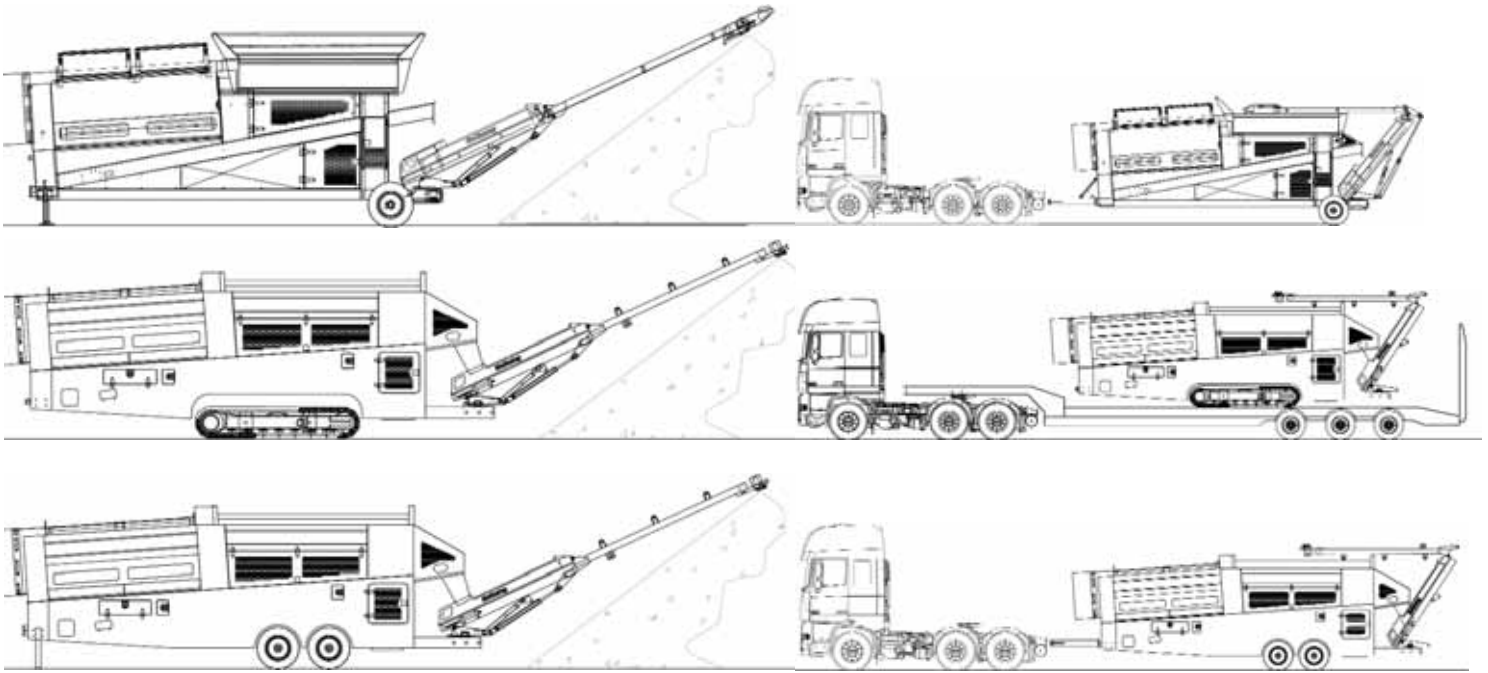

Dimensiones y peso	412 R	412 RT	412 TA
Criba de tromel	1.2 m x 3.6 m (4'-0" x 12'-0")	1.2 m x 2.1 m (4'-0" x 7'-0")	1.2 m x 2.1 m (4'-0" x 7'-0")
Peso	7,747 kg (17,080 lb)	12,746 kg (28,100 lb)	9,788 kg (21,580 lb)
Altura - transporte	3.4 m (11'-2")	4.1 m (13'-5") on trailer	3.4 m (11'-2")
Longitud - transporte	10.0 m (32'-10")	10.4 m (33'-11")	11.0 m (36'-1")
Anchura - transporte	2.4 m (8'-0")	2.1 m (7'-0")	2.1 m (7'-0")
Dimensiones del trabajo			
Trabajo de altura	3.8 m (12'-7")	3.8 m (12'-7")	3.8 m (12'-7")
Trabajo de longitud	13.7 m (45.2")	14.8 m (48'-7")	14.8 m (48'-7")
Trabajo de anchura	2.4 m (8'-0")	2.1 m (7'-0")	2.1 m (7'-0")

McCloskey
INTERNATIONAL



América del Norte y América del Sur
#1 McCloskey Road, RR#7
Peterborough, Ontario Canada,
K9J 6X8
1-877-Trommel
T (705) 295-4925
F (705) 295-6159
sales@mccloskeyinternational.com

Reino Unido y otros países
47 Moor Road,
Coalisland,
Co Tyrone,
Irlanda del Norte BT71 4QB
T +44 (0) 2887-740-926
F +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International se reserva el derecho de realizar cambios en la información y diseño de las máquinas de este folleto sin reservas y sin tener que notificar a los usuarios. McCloskey International no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones en este documento.

Durabilidad

Componentes con marca en toda la máquina, incluido el motor CAT.
El sistema hidráulico diesel de alta eficacia permite mayor rendimiento y menor consumo de combustible.
El sistema de tambor de impulsión de 4 ruedas elimina los accionamientos de cadena.
Cintas vulcanizadas con cucharas de arrastre de alta calidad.

Mantenimiento / Fácil de usar

Transportadora radial con control remoto.
Compartimientos de motor accesibles en el nivel del suelo.
Controles universales fáciles de usar en toda la línea McCloskey.
Tiempo de instalación rápido.
Se maniobra fácilmente en las instalaciones.
Ajustadores de cinta únicos y fáciles de usar.
Diseño de transportadora radial y tambor libre de cadena.
Puntos con lubricante en el nivel del suelo.
Patatas de apoyo estabilizadoras.



Distribuidor autorizado.