

**Bewährte Leistung**

**McCloskey**  
INTERNATIONAL  
**512RET/RT**



# 512RET/RT

## Hochleistungs- -Trommelsieb

Die 512 RET wurde von den erfahrensten Entwicklungsingenieuren der Branche entwickelt, mit einer gemeinsamen Erfahrung von über 60 Jahren. Die 512 RET ist ideal für Anwendungen in Kompostierung und Abfallwirtschaft.

### Optionen

Trommelabdeckung.



Trichterhöhung.



Verschiedene Kombinationen von Trommel und Sieb.



Tandemachse.



Kraftheber.



Hydraulisches Kipprost an RET und RT Maschinen.



"Seit ich die 512 RET gekauft habe, kann ich meine Steine zu 100 % aus Containerschutt gewinnen und habe eine neue Einkommensquelle für mein Unternehmen geschaffen."

Jo Rushe, Kiely Bros, England.



## Funktionen & Vorzüge

### Radiales Förderband

Patentiertes ferngesteuertes integriertes radiales 180° Aufhaldungsband.

### Aggregat

RET - 103 PS/75 kW 4 Zylinder CAT Dieselmotor mit Turbolader. RT - 85 PS/63 kW Tier III CATMotor.

### Trichterkapazität

RET & RT - 4,8m<sup>3</sup> mit Erhöhungen.





### Aufgabeförderband

RET - Dualer interner Antrieb mit 4,0 m Aufgeber. RT - Dualer interner Antrieb mit 3,6m Aufgeber.

### Bürsten

Ebenerdig einstellbare Bürsten, die das Sieb sauber halten und sich zum leichteren Trommelwechsel drehen lassen.



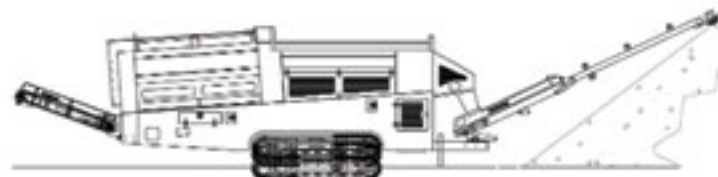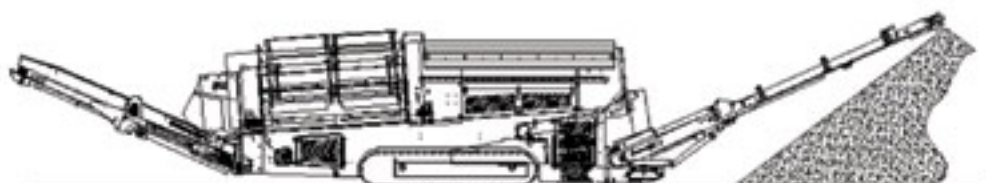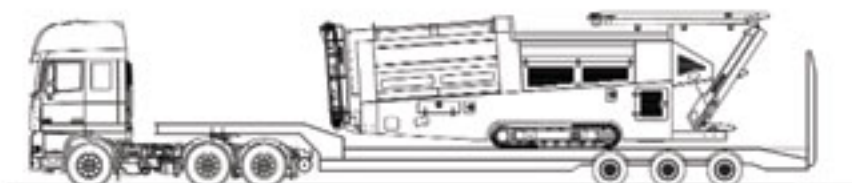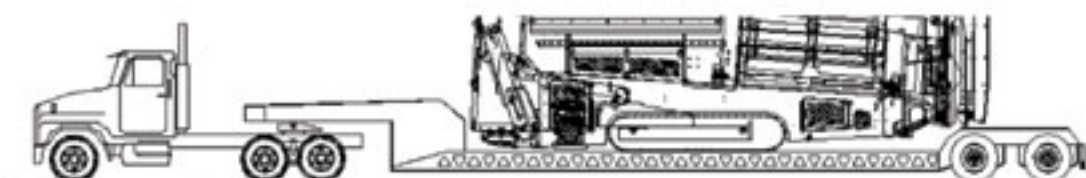

Maße und Gewicht	512 RET
Trommelsieb	1,5 m x 3,7 m
Gewicht	19.250 kg
Transporthöhe	3,25 m ohne Tieflader
Transportlänge	10,67 m ohne Tieflader
Transportbreite	2,5 m ohne Tieflader

#### Arbeitsabmessungen

Arbeitshöhe	Angehoben: 4,0 m Abgesenkt: 3,54 m
Arbeitslänge	19,25 m
Arbeitsbreite	2,5 m

## In Aktion...

Arbeitsvideos, Kundenaussagen  
und mehr auf

[www.mccloskeyinternational.com](http://www.mccloskeyinternational.com)

**McCloskey**  
INTERNATIONAL



#### Canada

#1 McCloskey Road, RR#7  
Peterborough, Ontario Canada,  
K9J 6X8  
1-877-Trommel  
T (705) 295-4925  
F (705) 295-4777  
[mccloskey@mccloskeyinternational.com](mailto:mccloskey@mccloskeyinternational.com)  
[salesuk@mccloskeyinternational.com](mailto:salesuk@mccloskeyinternational.com)

#### UK & International

47 Moor Road,  
Coalisland,  
Co Tyrone  
N.Ireland BT71 4QB  
T +44 (0)2887-740-926  
F +44 (0) 2887-747-242  
[mccloskey@mccloskeyinternational.com](mailto:mccloskey@mccloskeyinternational.com)  
[salesuk@mccloskeyinternational.com](mailto:salesuk@mccloskeyinternational.com)

McCloskey International behält sich Änderungen der Informationen und der Konstruktion der Maschinen in dieser Broschüre ohne Vorbehalt und ohne Benachrichtigung des Benutzers vor. McCloskey International haftet nicht für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

#### Haltbarkeit

Ausschließlich Markenbauteile, inklusive CAT Motor, David Brown Pumpen und Zweischichtlackierung.

Ein hocheffizientes Diesel-Hydrauliksystem ermöglicht höheren Durchsatz bei geringerem Kraftstoffverbrauch.

Ein allradgetriebenes System ersetzt den Kettenantrieb.

Vulkanisierte Bänder mit hochwertigen Abstreifern.

#### Wartungs-/ Benutzerfreundlich

Ferngesteuertes radiales Förderband.

Zugängliche Motorräume auf Bodenhöhe.

Einheitliche benutzerfreundliche Steuerungen für die gesamte McCloskey-Reihe.

10 Minuten Einrichtungszeit.

Vor Ort sehr gut manövrierbar.

Benutzerfreundliche Bänderstellung.

Kettenfreie Konstruktion.

Schmierpunkte auf Bodenhöhe.

Stabilisierende Stützbeine.



Autorisierter Händler