

Rendimiento comprobado

McCloskey
INTERNATIONAL
512 RET/RT



Tromel de alto rendimiento

512RET/RT

El 512 RET fue diseñado por los ingenieros de diseño más experimentados de la industria, quienes de forma colectiva abarcan más de 60 años de experiencia. El 512 RET es ideal para aplicaciones de compostaje y gestión de residuos.

Opciones

Cubierta de tambor.



Extensión de tolva.



Diversas combinaciones de tambor y criba.



Doble eje.



Elevación hidráulica.



Parrilla basculante hidráulica en las máquinas RET y RT.



"Desde que compramos el 512 RET hemos podido obtener el 100% de piedra de los residuos de construcción y demolición, y hemos creado una nueva fuente de ingresos para mi compañía."

Jo Rushe, Kiely Bros, Inglaterra.



Características y beneficios

Transportador radial

Transportador de acopio radial integrado controlado de forma remota a 180° patentado.

Unidad de potencia

RET - Motor Diesel CAT de 4 cilindros, 103 HP/65 kw con turbocargador.
RT - Motor CAT Tier III de 85 HP/63 kw.

Capacidad de la tolva

RET & RT - 4,8 m³ con extensiones.





Transportador de alimentación

RET - Accionamiento interno doble con alimentador de 4,0m.
RT - Accionamiento de cabezal interno doble con alimentador de 3,6m.

Cepillos

Cepillos ajustables a nivel del suelo que mantienen la criba limpia y rotan para facilitar los cambios de tambor.



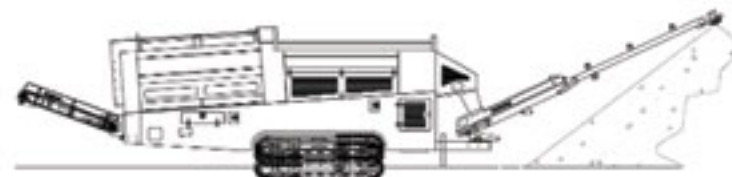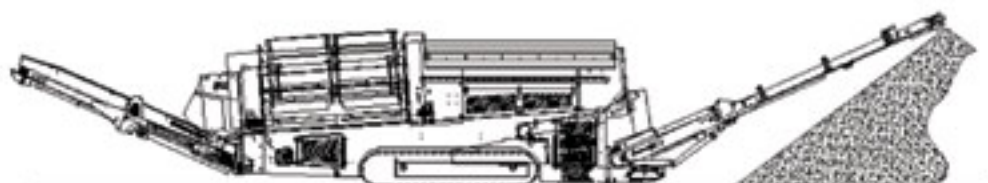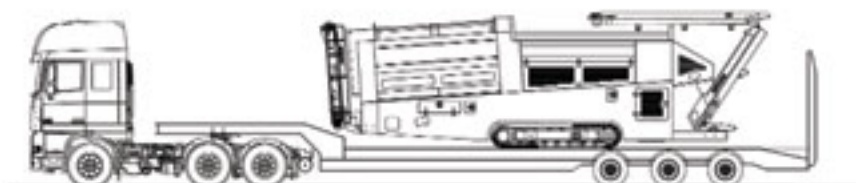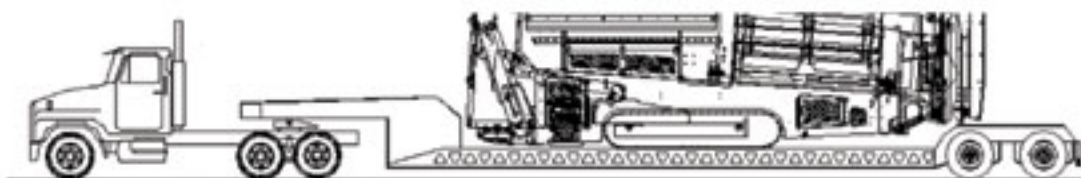

Dimensiones y peso

Criba de tromel	1,5 m x 3,7m
Peso	19.250kg
Altura de transporte	3,25m sin incluir flotador
Longitud de transporte	10,67m sin incluir flotador
Anchura de transporte	2,5m sin incluir flotador

Dimensiones de trabajo

Altura en funcionamiento	Elevado: 4,0m Bajado: 3,54m
Longitud en funcionamiento	19,25m
Anchura en funcionamiento	2,5m

Véalo en acción...

Vea vídeos de trabajo, testimonios de clientes y más en www.mccloskeyinternational.com

McCloskey
INTERNATIONAL



Canada

#1 McCloskey Road, RR#7
Peterborough, Ontario Canadá,
K9J 6X8
1-877-Trommel
T (705) 295-4925
F (705) 295-4777
mccloskey@mccloskeyinternational.com
salesuk@mccloskeyinternational.com

Reino Unido e Internacional

47 Moor Road,
Coalisland,
Co Tyrone
Irlanda del Norte BT71 4QB
T +44 (0)2887-740-926
F +44 (0) 2887-747-242
mccloskey@mccloskeyinternational.com
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International se reserva el derecho de realizar cambios en la información y diseño de las máquinas que aparecen en este folleto sin reservas ni notificación a los usuarios. McCloskey International no asume ninguna responsabilidad resultante de errores u omisiones en este documento.

Distribuidor autorizado

Durabilidad

Componentes de marca en su totalidad – Motor CAT, bombas David Brown y sistema de pintura de dos componentes.

El sistema hidráulico Diesel de alta eficiencia permite una mayor capacidad y un menor consumo de combustible.

El sistema de tracción en las 4 ruedas elimina los accionamientos de cadena.

Correas vulcanizadas con rascadores de alta calidad.

Mantenimiento/Fácil de usar

Transportador radial de control remoto.

Naves de motor accesibles al nivel del suelo.

Controles universales fáciles de usar en toda la línea McCloskey.

Tiempo de montaje 10 minutos.

Alta maniobrabilidad en las instalaciones.

Ajustes de correa fáciles de usar.

Diseño sin cadenas.

Puntos de engrase al nivel del suelo.

Patas de apoyo estabilizadoras.

