




**Udowodniona
wydajność**

McCloskey
INTERNATIONAL
Tripleddeck



S130/S190 Tripledeck

Tripledeck jest wyjątkowo skuteczną maszyną produkującą cztery poziomy materiału w niezwykle wydajny sposób. Łącząc ze sobą technologię przesiewu High Energy Screen McCloskey zapewnia, że żadna inna maszyna nie ma szansy.


“Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z S190 Tripledeck, który produkuje materiał na czterech poziomach, co powoduje, że żaden innych przesiewacz nie równa się jego wydajności. Tripledeck jest wyjątkowo produktywny, co zapewnia wzrost dochodów na dłuższą metę”.

James Riordan
Quarry Foilemore, Ferry, Irlandia



Opcje


System zwrotny na gąsienicach.



Rozdrabniacz.




Pojedynczy lub podwójny ruszt wibrujący do pracy przy dużych obciążeniach.



Przedłużenie podajnika o 915 mm, co zwiększa objętość do 764,55 l.



McCloskey
INTERNATIONAL



Cechy i zalety

Hydrauliczna składająca się 4 taśma przenośnika –
Przenośnika –
 Promieniowa pozycja taśmy przenośnika pozwala na różnorodne pozycje wysokości i kont nastawienia.

Przenośnik poprzeczny –
 Przenośnik poprzeczny zastępuje konwencjonalny zsyp i eliminuje ryzyko wylewów i blokad materiału.

Wysoka skuteczność 3 pokładowa powierzchnia przesiew –
6100 × 1524 mm (20 × 5 stóp)
 Zapewnia największą pojemność w swojej klasie.






Hydrauliczny system połączeń powierzchni przesiewacza –
 Pozwala na lepszy dostęp do zmiany przesiewu i zapewnia optymalne pokrycie przesiewarki w zależności od kąta nachylenia powierzchni przesiewarki


Otwór rusztu o wymiarach 4267mm (14 stóp).

Szeroka na 1200mm (48 cali) taśma przenośnika.

Przyjazny użytkownikowi system klinowy.

Uniwersalne wymiary sita.



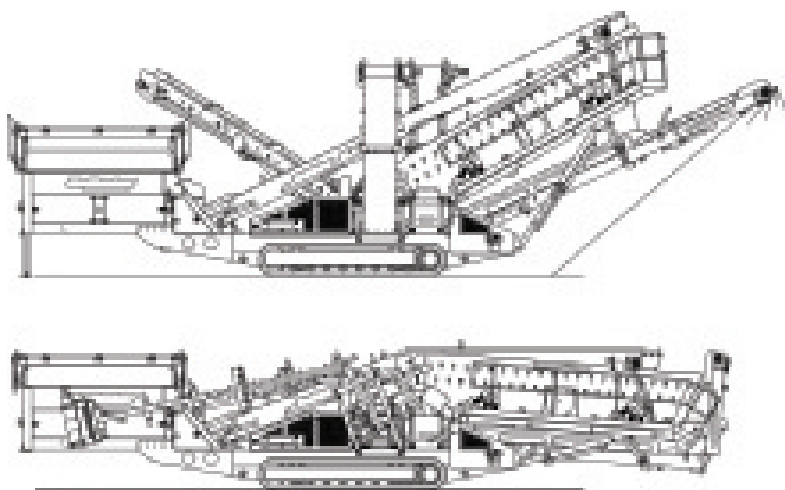

Waga i wymiary tripledeck

Długość (transport, wszystkie modele)	17,16 m (56 stóp 4)
Szerokość (transport, wszystkie modele)	3,0 m (9 stóp 10 cali) 3,0 m (9 stóp 10 cali)
Wysokość (transport, gąsienica)	3,45 m (11 stóp 4 cali)
Wysokość (transport, koła)	3,73 m (12 stóp y 3 cali)
Masa (gąsienica)	36 000 kg (80 468 funtów) (szac.)
Masa (koło)	33 000 kg (72 752 funtów) (szac.)

S130 Tripledeck

Długość (transport, wszystkie modele)	15,09 m (49 stóp 6 cali)
Wysokość (transport, gąsienica)	3,45 m (11 stóp 4 cali)
Wysokość (transport, koła)	3,73 m (12 stóp 3 cali)
Masa (gąsienica)	3,73 m (12 stóp y 3 cali)
Masa (koło)	29 000 kg (63 933 funty) (szac.)
	25 000 kg (55 115 funty) (szac.)

Zobacz go w akcji...

Opinie klientów i nagrania wideo pokazujące działanie maszyn i więcej na stronie internetowej www.mccloskeyinternational.com

McCloskey

INTERNATIONAL

Ameryka Północna i Kanada

McCloskey International Limited
#1 McCloskey Road, RR#7
Peterborough, Ontario, Canada,
K9J 6X8
1-877-Trommel
Tel.: +1 (705) 295-4925
Faks: +1 (705) 295-4777
mccloskey@mccloskeyinternational.com


Wielka Brytania i oddział międzynarodowy

47 Moor Road,
Coalisland,
Co Tyrone,
N.Ireland BT71 4QB
Tel.: +44 (0) 2887-740-926
Faks: +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian do prezentowanych w niniejszej broszurze informacji i projektu maszyny z zastrzeżeniami i zawiadomieniem użytkowników.



Standardowe cechy

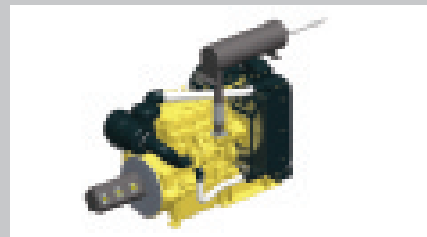


Wytrzymałość

Firmowe części składowe w całej maszynie: silnik CAT, pompy David Brown, system podwójnej farby.

Blacha Hardox przystosowana do pracy przy dużych obciążeniach. Innowacyjny projekt.

System hydrauliczny Diesla o wysokiej wydajności, które pozwala na wyższy przerób lub niższe zużycie paliwa.

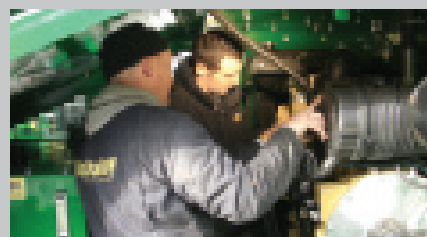

Konserwacja/przyjazny użytkownikowi

Dostępne przedziały silnikowe.

Ocynkowane zamontowane przejścia.

Uniwersalne sterowniki przyjazne użytkownikowi zamontowane w całej gamie produktów McCloskey.

Montaż trwa 10 minut.

Wysoka sterowności na placu pracy.

Unikalne przyjazny użytkowi nastawiacz pasu.



POLISH



Autoryzowany dealer